

DATENBLATT




DEHNCube Typ DCU 2 YPV 1100 1M 2S

GAK-S-1000-2R-X-Y-PC-1.0_DEHNCube (900 913)

Art.Nr. 10017264

Alle Werte in [mm]
Abmessungen

„blau“

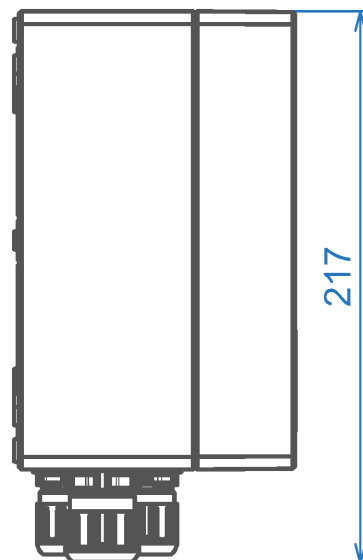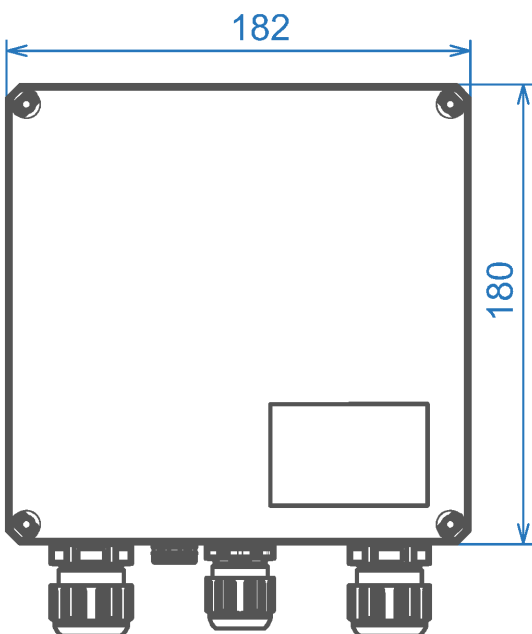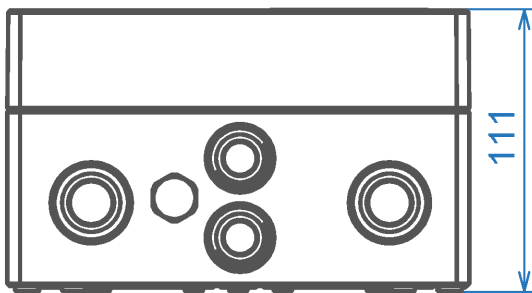

Minimale Abstände

oben	200
unten	200
seitlich	100
vorne	800



enwitec electronic GmbH & Co.KG

Scherrwies 2 | 84329 Wurmansquick | Tel. +49 8725 9664-0

Mail info@enwitec.eu | www.enwitec.eu

Stand: November 2022

10017264_Datenblatt_GAK-S-1000-2R-X-Y-PC-1.0

TECHNISCHE DATEN

NENNWERTE

Bemessungsisolierspannung U_i	[VDC]	1100
Anzahl an unabhängigen MPP-Eingängen		1
Bemessungsbetriebsspannung U_e	[VDC]	1100
Bemessungsstrom $I_{NA} (= \sum I_{SC\ STC})$	[ADC]	32
Auslegungsstrom* $I_{SC\ MAX} (= \sum I_{SC\ STC} \times 1,25)$	[ADC]	40
Max. Anzahl von PV-Strängen IN/OUT		2/1

PRO STRANG

Bemessungsstrom $I_{NC} (= I_{SC\ STC})$	[ADC]	16
Auslegungsstrom* $I_{SC\ MAX} (= I_{SC\ STC} \times 1,25)$	[ADC]	20

ÜBERSPANNUNGSSCHUTZGERÄT

Prüfklasse nach EN 61643-11 (Typ)		II
Höchste zulässige Dauerspannung U_{cpv}	[VDC]	1100

EINGANG (ZUM PV-GENERATOR)

<u>Leitungseinführungen</u>		
Verschraubungen (EN 62444)		M25 mit MFD (3x)
<u>Anschlüsse</u>		
Anschlusstyp		Federkraftklemme
Abisolierlänge	[mm]	12
<u>Leiterquerschnitt (von - bis)</u>		
Cu-feindrähtig	[mm ²]	2,5 - 6
Cu-eindrähtig	[mm ²]	2,5 - 6

AUSGANG (ZUM PV-WECHSELRICHTER)

<u>Leitungseinführungen</u>		
Verschraubungen (EN 62444)		M25 mit MFD (3x)
<u>Anschlüsse</u>		
Anschlusstyp		Federkraftklemme
Abisolierlänge	[mm]	12
<u>Leiterquerschnitt (von - bis)</u>		
Cu-feindrähtig	[mm ²]	2,5 - 6
Cu-eindrähtig	[mm ²]	2,5 - 6

ERDUNGSANSCHLUSS

<u>Leitungseinführungen</u>		
Verschraubungen (EN 62444)		M20
<u>Anschlüsse</u>		
Anschlusstyp		Federkraftklemme
Leiterquerschnitt	[mm ²]	16

ALLGEMEIN

Maße BxHxT(ohne Verschraubungen)	[mm]	182 x 180 x 111
Gewicht, ca.	[kg]	
Betriebstemperaturbereich	[°C]	-25...+35
Temperatur - Transport/Lagerung (24 Std. 70°C)	[°C]	-25...+35
Luftfeuchte - kondensierend erlaubt		ja
Luftfeuchte - zulässiger Bereich	[%]	5...95
Max. Aufstellhöhe über N.N.	[m]	2000
Schutzart IP (EN 60529)		65
Outdoor-Eignung (geschützter Bereich)		ja
Schutzklasse (EN 61140)		II
Gehäusematerial		Polycarbonat
RoHS-konform (2011/65/EU)		ja
Gehäusefarbe		RAL7035
Deckel		transparent
Montageart		Wandmontage
Verschlusstyp		Schraubdeckel

SONSTIGES

Zolltarifnummer		85372091
-----------------	--	----------

* der Auslegungsstrom $I_{SC\ MAX}$ lt. VDE 0100-712:2016-10 beinhaltet den Faktor 1,25 für $I_{SC\ STC}$ des PV-Moduls, bzw. des PV-Stranges.



enwitec electronic GmbH & Co.KG

Scherrwies 2 | 84329 Wurmansquick | Tel. +49 8725 9664-0

Mail info@enwitec.eu | www.enwitec.eu

Stand: November 2022

10017264_Datenblatt_GAK-S-1000-2R-X-Y-PC-1.0

Der Text und die Abbildungen entsprechen dem technischen Stand bei Drucklegung, Änderungen sind vorbehalten. Alle Angaben sind trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Eine Haftung wird ausgeschlossen. ©enwitec electronic GmbH & Co. KG